


CAVO TE 1x2x0,6/R / TE 1x2x0,6/R CABLE

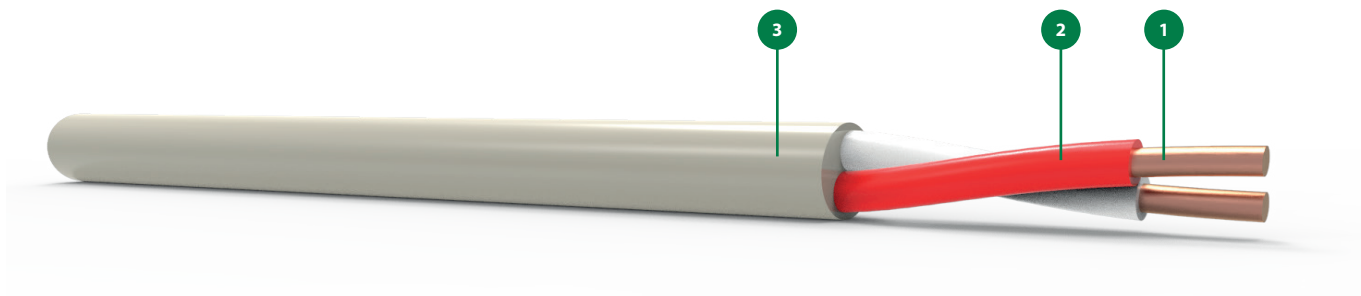

IMPIEGO APPROPRIATO / APPROPRIATE USE

Cavo telefonico adatto alla posa all'esterno destinato a linee di abbonato.
E' inoltre consentita la posa interrata per brevi tratti e/o la posa in tubazioni.
Cable for outdoor installation for subscriber interconnection.
The cable is suitable for direct burial installation for short lengths and/or installed in conduits.

	CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	NORME/ REFERENCE
	Tipo di cavo <i>Type of cable</i>	TE 1x2x0,6/R	
	Tensione nominale <i>Nominal Voltage</i>	U ₀ /U 300/300V	
1	Conduttore <i>Core</i>	Filo rigido in rame rosso diam. 0,60 mm <i>Copper bare conductor diam. 0,60 mm</i>	CT Telecom Italia 1220
2	Isolamento <i>Insulation</i>	Polietilene compatto PE <i>Solid PE insulation</i>	CT Telecom Italia 1220
3	Guaina <i>Sheath</i>	PVC di colore grigio RAL 7032 <i>PVC type, grey colour RAL 7032</i>	CT Telecom Italia 1220
	Diametro nominale <i>Nominal diameter</i>	4,5 mm	
	Campo di temperatura <i>Temperature range</i>	-5°C / +70°C	
	Tensione di prova <i>Testing voltage</i>	9000 V CC	
	Imballo <i>Package</i>	Matasse mt.250 <i>250 m rings</i>	

NORME RIF. GENERALI / GENERAL REFERENCE

CT Telecom Italia 1220, CEI 20-35

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI / CORE IDENTIFICATION

Bianco-rosso
White-red

MULTISTANDARD
CABLES

CONTROL
CABLES

DATA
CABLES

ENERGY
CABLES

SPECIAL
CABLES

SHIELDED
CABLES

ARMOURED
CABLES

UTILITIES